



Diámetro del neumático
550 - 1.200 mm
22 - 47"


Capacidad de elevación
750 kg
1.650 lbs

Ideal para:
Fabricantes de neumáticos
Recauchutadores de neumáticos
Distribuidores de neumáticos
Distribuidores de carcasas de neumáticos
OEM / Fabricantes de camiones

Easy
Stacker
1200

**Mejorar
la seguridad**

**Ahorrar
tiempo**

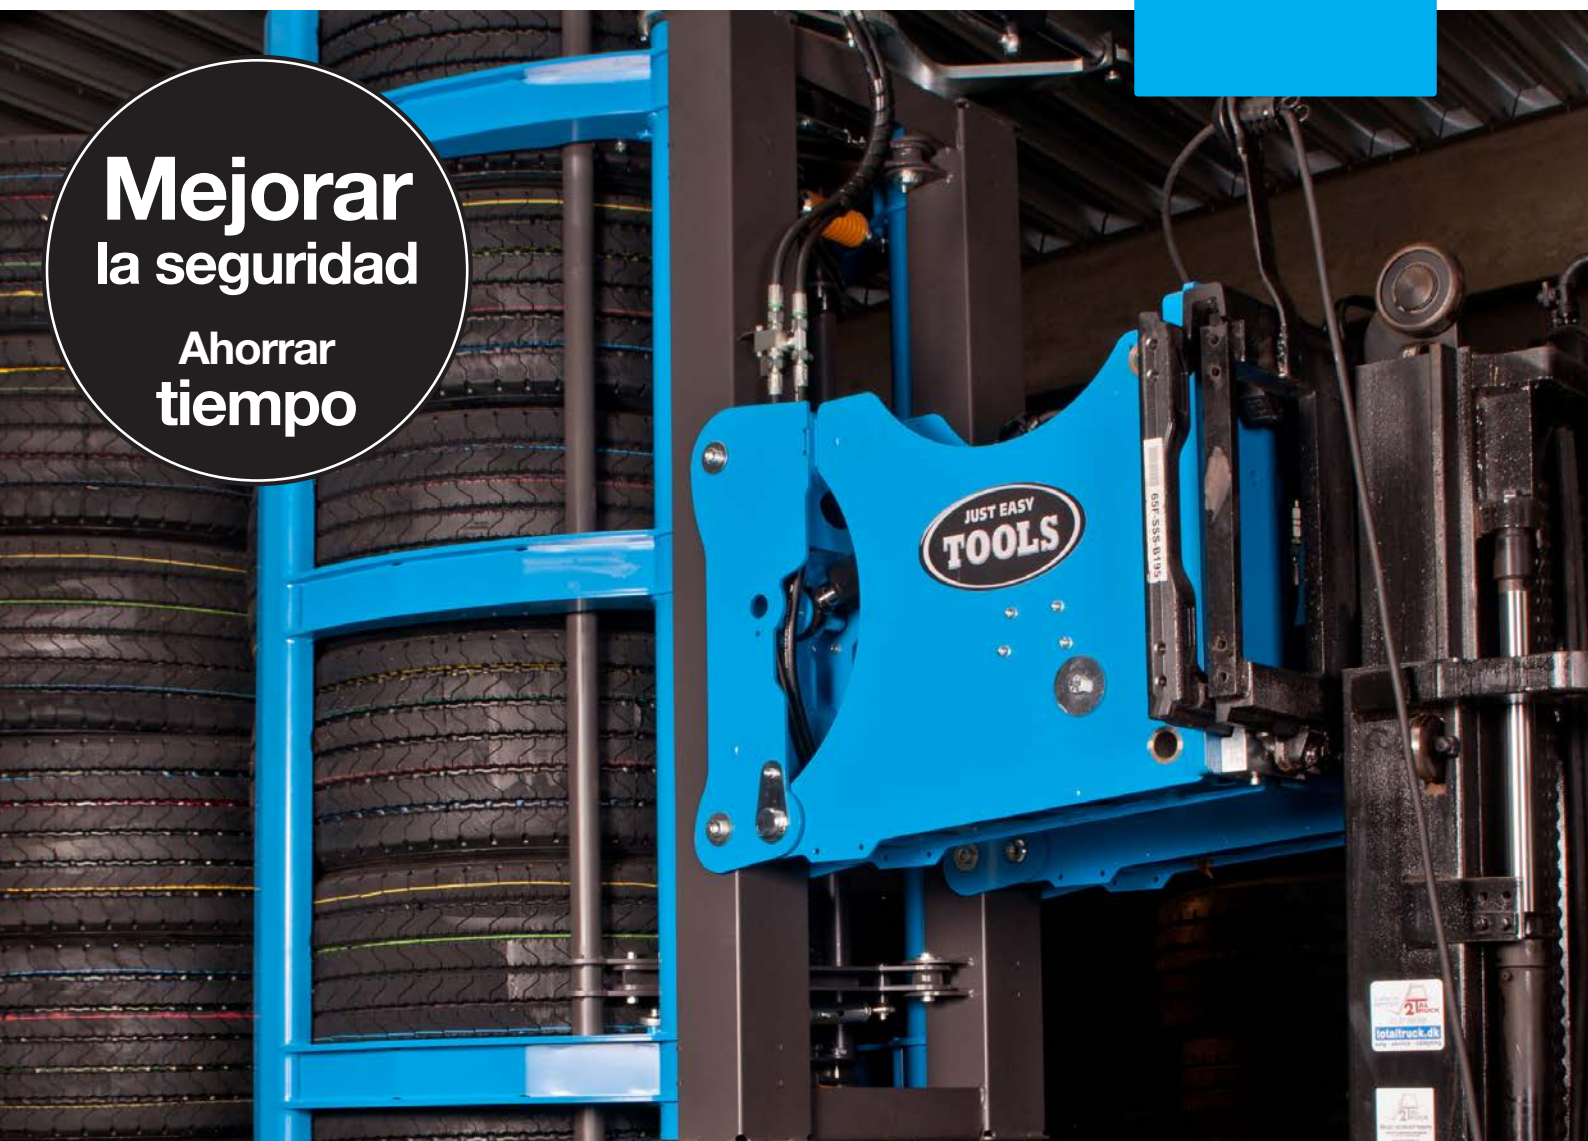

Herramientas profesionales para el manejo de neumáticos de camiones

- Apilamiento, carga, descarga y logística interna
- Reducir las horas de trabajo de carga y descarga manual hasta un 90%
- Eliminar el trabajo físico y estresante - mejorar la seguridad
- Optimizar el almacén y la logística sin necesidad de paletas
- Fácil de enganchar y desenganchar
- Personalización disponible



Expertos en equipos de manipulación de neumáticos



Desarrollado para el manejo óptimo de los neumáticos de los camiones

La Easy Stacker 1200 está diseñada para apilar y manipular pilas de neumáticos de camión con un agarre firme y con movimientos optimizados para operar en espacios reducidos en almacenes, áreas de producción, camiones y contenedores.

Capacidad

Con un rango de agarre de Ø550 - 1.200 mm (22 - 47") una longitud de agarre de 2.100 mm (82") y una capacidad de elevación de 750 kg (1.650 lbs) la Easy Stacker 1200 puede manejar pilas de casi cualquier neumático de camión. Con el módulo de inclinación de 90° se pueden apilar filas de neumáticos, y el diseño permite la carga y descarga de contenedores y de remolques. Sin ningún tipo de trabajo físico y estresante.



Fabricantes de neumáticos

En los casos en que la logística no esté totalmente automatizada, el Easy Stacker puede ser un instrumento muy útil y eficaz para utilizarlo en las zonas de producción, los almacenes y los departamentos de expedición.

Recauchutadores de neumáticos

Apilamiento, carga, descarga, logística interna y uso efectivo de las instalaciones de almacenamiento. Comparado con el manejo manual, el Apilador puede aquí hacer mejoras muy rentables y elevar sus procedimientos de manejo a un nivel superior.



Distribuidores de neumáticos


Carga y descarga de remolques y contenedores. Apilamiento eficaz y aprovechamiento óptimo de almacenes y otras instalaciones de almacenamiento con o sin paletas. Transporte interno con un agarre seguro de los neumáticos.

OEM / Fabricantes de camiones

Descargando los neumáticos del camión. Colocar y organizar eficazmente en el almacén con o sin paletas. Moverse a las líneas de montaje con un agarre seguro.



Horas de trabajo estimadas

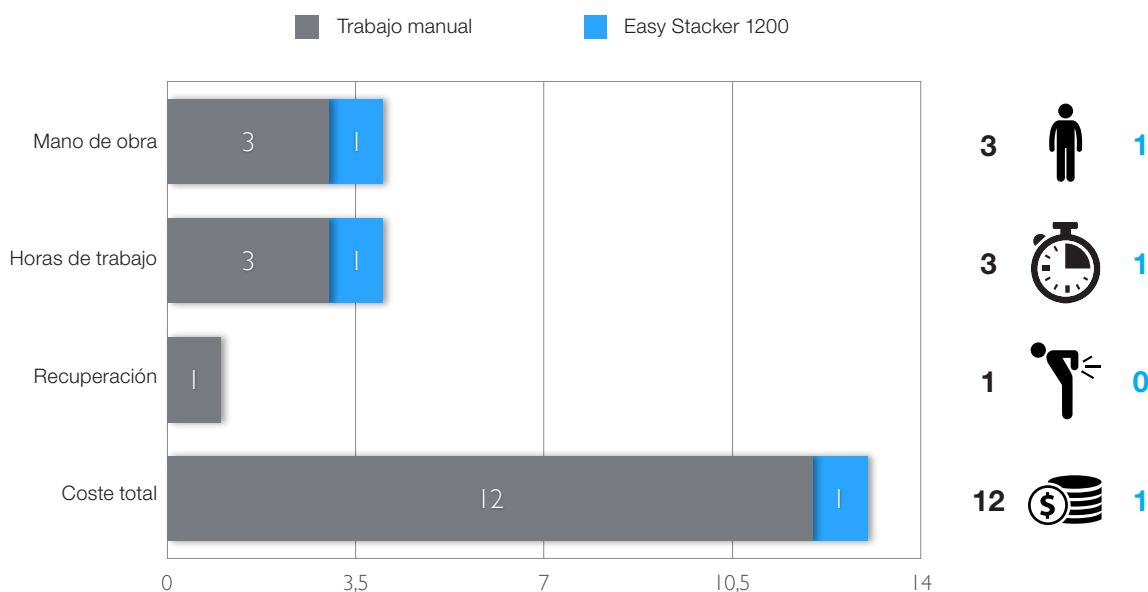

El potencial de una Easy Stacker 1200 inversión es amplio. Se puede conseguir un ahorro de más del 90% de las horas de trabajo actuales. El ejemplo anterior se basa en un caso en el que un camión completamente cargado se descarga manualmente para obtener neumáticos.

Características estándar

Inclinación de 90°, de horizontal a vertical

Apilado de neumáticos de camión

Coloca una línea de 6-8 neumáticos de camión en el suelo. Sujétalos e inclínalos hasta la posición vertical.

Coloque pilas sobre pilas para aprovechar la altura del almacén y duplicar la capacidad sin ningún sistema de estanterías y sin necesidad de palets.

Puede agarrar montones de neumáticos sin espacio a su alrededor.

Para utilizar el espacio de forma eficaz y operar en camiones, remolques y contenedores.

Carga y descarga de remolques, etc.

Se puede realizar desde un solo lado con el alcance del apilador.

Puede ser realizado por un solo hombre y en menos de una hora. Incluso puede incluir el transporte hacia o desde el almacén.

Y sin ningún trabajo físico y estresante.

Accesorio necesario

Módulo de cambio rápido

El módulo de cambio rápido es una parte estándar e integrada de la Easy Stacker. Se monta en la carretilla elevadora, y la Easy Stacker se engancha a este módulo. Utilizando el módulo Quick Shift, el apilador puede engancharse y desengancharse fácilmente.

Accesorios opcionales

Módulo de horquilla

El módulo de horquillas está diseñado para engancharse al módulo de cambio rápido, y facilita el cambio rápido entre el apilador y las horquillas.

Cambio rápido hidráulico

El cambio rápido puede acelerarse hasta menos de medio minuto usando una conexión hidráulica múltiple. En lugar de cambiar dos mangueras hidráulicas por acoplamientos de tornillo, el hidráulico puede ser cambiado por una manija en pocos segundos.

Manejar los neumáticos desgastados e inflados

Se pueden incorporar cuñas detrás del extremo inferior del agarre con revestimiento de piedra para garantizar un agarre firme de los neumáticos inferiores.

